


iNNEKT

กล้อง WIFI

เติมเต็มความปลอดภัยให้กับคุณ



- Onvif สามารถใช้กับ NVR หรือ DVR ที่รองรับ
- รองรับ Smart Scan WIFI และ LAN
- เข้ารหัสระดับ H.264+
- มีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้ทันที
- รองรับการวัดหน่วยความจำแบบ Micro SD Card 32GB
- เซนเซอร์ระดับHD ให้ความคมชัดสูงสุด 720P
- หมุนตัวกล้องผ่านปลายนิ้วสัมผัสแนวตั้งสูงสุด 90° และแนวนอน 360°
- มาพร้อมไมโครโฟนและลำโพงในตัวรองรับการสนทนาเสียงระหว่างคนที่บ้านและผู้ใช้งานได้ทันที
- APP พร้อมให้ดาวน์โหลดทั้ง APP Stroe และ Play Store

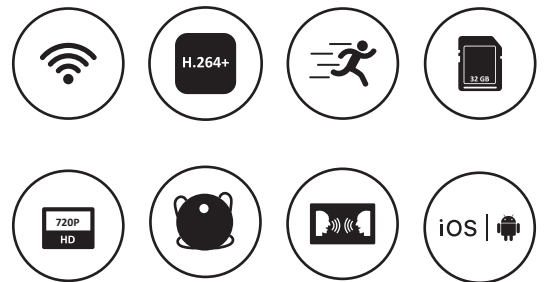

iOS APP



Android APP

ZMH1031

1.0MP IP Robot Camera



Features

- 1.0MP 1/4" low illumination CMOS Sensor
- HD Lens 3.6mm@F1.8
- IR-Cut, monitor day&night
- Automatic electronic shutter, adapt to different monitoring environment
- IR distance: 11 LED lights 10 meters to 20 meters
- support digital wide dynamic, 3D noise reduction function
- H.264 video compression technology, high quality, low bit rate
- Support mobile remote monitoring (iOS, Android)
- Multi-browser access (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- Support information overlay (such as: ID, IP, DDNS information, etc.)
- Supporting WEB, CMS, VMS, MYEYE,,iCsee, cloud services
- Support connection with HVR / NVR, support standard Onvif protocol



Technical Specification

Camera

Model No.	ZMH1031
Sensor	1.0MP 1/4" low illumination CMOS Sensor
Min. Illuminatio	Color : 0.1Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR B/W : 0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
Shutter	1/50(1/60)SecondTo 1/10,000 Second
Lens	HD Lens 3.6mm@F1.8
Max. Resolution	PAL : 720P@25fps NTSC : 720P@30fps
Day-Night Change Mode	Support IR-CUT
Standard	H.264 Video Compression Format
Output Bit-Rate	0.1Mbps~6Mbps
Audio Compression	G711a
Intelligent Alarm	Motion detection, video loss, network break, IP address conflict
Support Protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 optional)

Network

Image Settings	Saturation, brightness, contrast adjustable through the client or browser
General	Anti-flicker, dual stream, heartbeat, password protection
Communication Ports	1* 10/100Mbps Adaptive Ethernet port, RJ45 interface
Audio I/O	Build in Speaker
General	
Working Temp.	-10°C- +60°C
Humidity	10%-90% RH
Power	DC12V±10%
IR Distance	11 pcs LED Light "IR1":10-20 meter;
Power Consumption	MAX 3W
Protection Level	N/A
Net Weight	Around 310g